

No. de Parte: AU	Descripción: Abrazadera Unicanal reforzada.	FECHA:	ABR/2016
-------------------------	--	--------	-----------------

Fabricadas en lamina Pre galvanizada Cal. 14 (0.075") 0'1.9 mm

Acabado: **HECHO EN MEXICO Pre galvanizado**


Equipo de metrología

Calibrador	<input checked="" type="checkbox"/>
Micrómetro	<input type="checkbox"/>
Comparador	<input type="checkbox"/>
Torquímetro	<input type="checkbox"/>
Durómetro	<input type="checkbox"/>
Goniómetro	<input type="checkbox"/>
Visual	<input checked="" type="checkbox"/>

Normas de calidad

- 1.- Acabado: **ASTM-A 653 G60**
- 2.- Diseño: **Para usarse con conduit pared gruesa (IMC) o tubo Ced. 40 en instalaciones industriales.**
- 3.- Material: **ASTM-A 446 GRADO A (Pre galvanizado)**

	SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

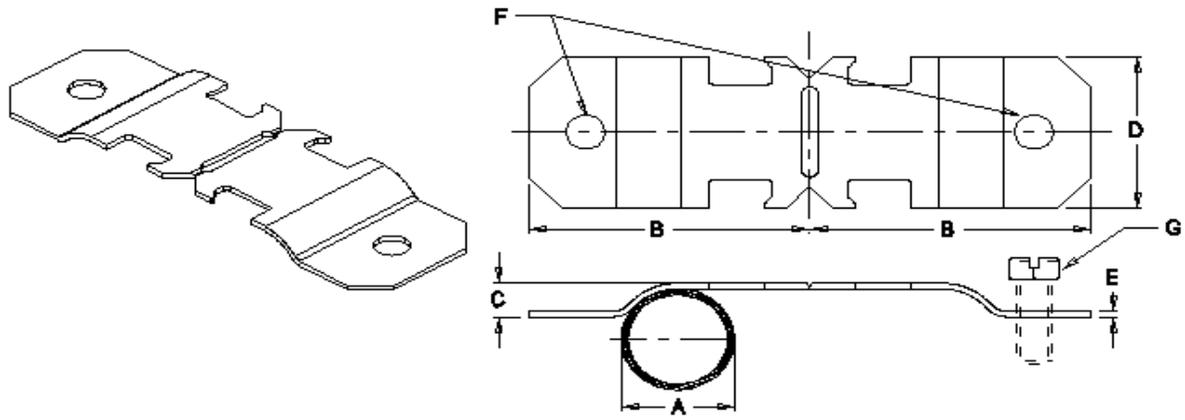

CLAVE	DIMENSIONES						
	Ø A TUBO COMERCIAL	B	C	D	E	ØF	ROSCA UNC
AU12	1/2 "	2.091"	0.292"	1.250"	0.0747"	9/32"	1/4"-20
	13 mm	53 mm	7 mm	32 mm	1.9 mm	7 mm	NA
AU34	3/4 "	2.333"	0.398"	1.250"	0.0747"	9/32"	1/4"-20
	19 mm	59 mm	10 mm	32 mm	1.9 mm	7 mm	NA
AU100	1.000"	2.618"	0.530"	1.250"	0.0747"	9/32"	1/4"-20
	25 mm	66 mm	13 mm	32 mm	1.9 mm	7 mm	NA
AU114	1 1/4 "	2.988"	0.718"	1.250"	0.0747"	9/32"	1/4"-20
	32 mm	76 mm	18 mm	32 mm	1.9 mm	7 mm	NA
AU112	1 1/2 "	3.311"	0.838"	1.250"	0.0747"	11/32"	5/16" -18
	38 mm	84 mm	21 mm	32 mm	1.9 mm	9 mm	NA
AU200	2.000"	3.802"	1.075"	1.250"	0.0747"	11/32"	5/16" -18
	51 mm	97 mm	27 mm	32 mm	1.9 mm	9 mm	NA

AVISO: Las capacidades de carga dadas de este producto dependen de la instalacion y una serie de condiciones que se encuentran fuera de nuestro control, por lo tanto, los valores aquí recomendados no se pueden garantizar, solo son una guia de selección.