

No. de Parte:	HLR	Descripción:	Conector hermético liquidtight recto	FECHA:	ABR/2016
---------------	------------	--------------	--------------------------------------	--------	----------

HECHO EN MEXICO
Acabado: Bruñido


Equipo de metrología

Calibrador	OK
Micrómetro	
Comparador	
Torquímetro	
Durómetro	
Goniómetro	
Visual	OK

Normas de calidad

- 1.- Acabado: Bruñido
- 2.- Diseño: Cumple con Norma UL 514 B
- 3.- Aplicación: Sujeción hermética para conduit metálico flexible recubierto.
- 4.- Material: Zinc / Aluminio, Magnesio, Antimonio y Cobre (ZAMAC 3)
Norma DT NMX-017-ANCE

	SI	NO
OK		

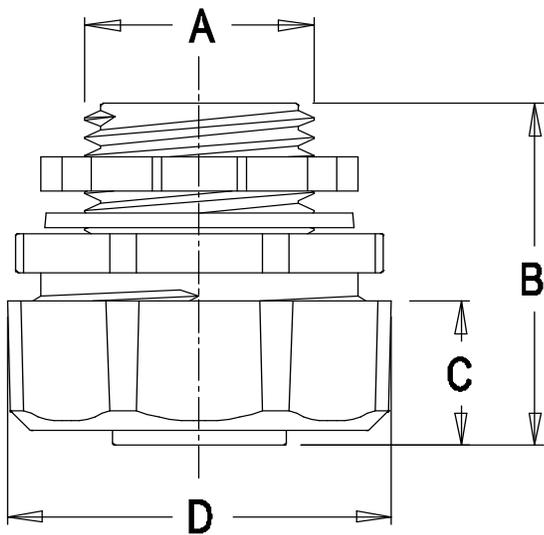

CLAVE	MEDIDA		A		B		C		D	
	Pulg.	mm	ROSCA NPSL	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	
HLR38	3/8	10	1/2"-14	1 5/16	33	1/2	13	1 3/16	30	
HLR12	1/2	13	1/2"-14	1 5/16	33	1/2	13	1 3/8	35	
HLR34	3/4	19	3/4"-14	1 7/16	37	5/8	16	1 5/8	41	
HLR100	1	25	1 -11½	1 5/8	41	3/4	19	1 7/8	48	
HLR114	1 1/4	32	1 1/4 -11½	2	51	15/16	24	2 1/4	57	
HLR112	1 1/2	38	1 1/2 -11½	2	51	15/16	24	2 1/2	64	
HLR200	2	51	2 -11½	2	51	15/16	24	3	76	
HLR212	2 1/2	64	2 1/2 - 8	3	76	1 1/2	38	3 3/4	95	
HLR300	3	76	3 - 8	3 1/2	89	1 7/8	48	4 3/8	111	
HLR400	4	102	4 - 8	3 3/4	95	1 7/8	48	5 1/4	133	

AVISO: Las características dadas de este producto dependen de la instalación y una serie de condiciones que se encuentran fuera de nuestro control, por lo tanto, los valores aquí recomendados se consideran solo una guía.