


# Receptáculo dúplex GFCI

## Manual test



### Descripción

2 Polos, 3 Hilos puesta a tierra.  
 15 A, 125 Vca NEMA 5-15R  
 20 A, 125 Vca NEMA 5-20R



### Características

- Cableado lateral y posterior
- Función de bloqueo ShockSentry que en caso de una mala conexión al instalarse, el GFCI no proporcionara corriente, ofreciendo así más protección
- Luz indicadora que proporciona referencia visual rápida de un "fin de vida útil" o condición de disparo.
- Chasis más largo y más ancho que proporciona 40% más de área de contacto, eliminando virtualmente las instalaciones flotantes
- Función manual test/reset
- Placa prácticamente irrompible tamaño estándar

**Tabla 1. Receptáculos GFCI – prueba manual**



| A  | V/ac | NEMA  | Descripción             | Color                      | Código |
|----|------|-------|-------------------------|----------------------------|--------|
| 15 | 125  | 5-15R | Receptáculo dúplex GFCI | A, B, BK, GY, LA, V, W     | MGF15_ |
| 20 | 125  | 5-20R | Receptáculo dúplex GFCI | A, B, BK, GY, LA, RD, V, W | MGF20_ |

### Información de Colores

Para ordenar dispositivos incluya Código seguido por el código de color :  
 A (Almendra), B (Café), BK (Negro), GY (Gris), LA (Light Almendra), RD (Rojo), V (Marfil), W (Blanco)



Powering Business Worldwide

GFCI's pueba manual

Los GFCI's proporcionan protección confiable contra descargas eléctricas

Además de ser probados con los más altos estándares para ayudar a garantizar la seguridad, los GFCI's de Arrow Hart negarán la energía y evitaran la reconfiguración si el dispositivo ya no es capaz de proporcionar seguridad.

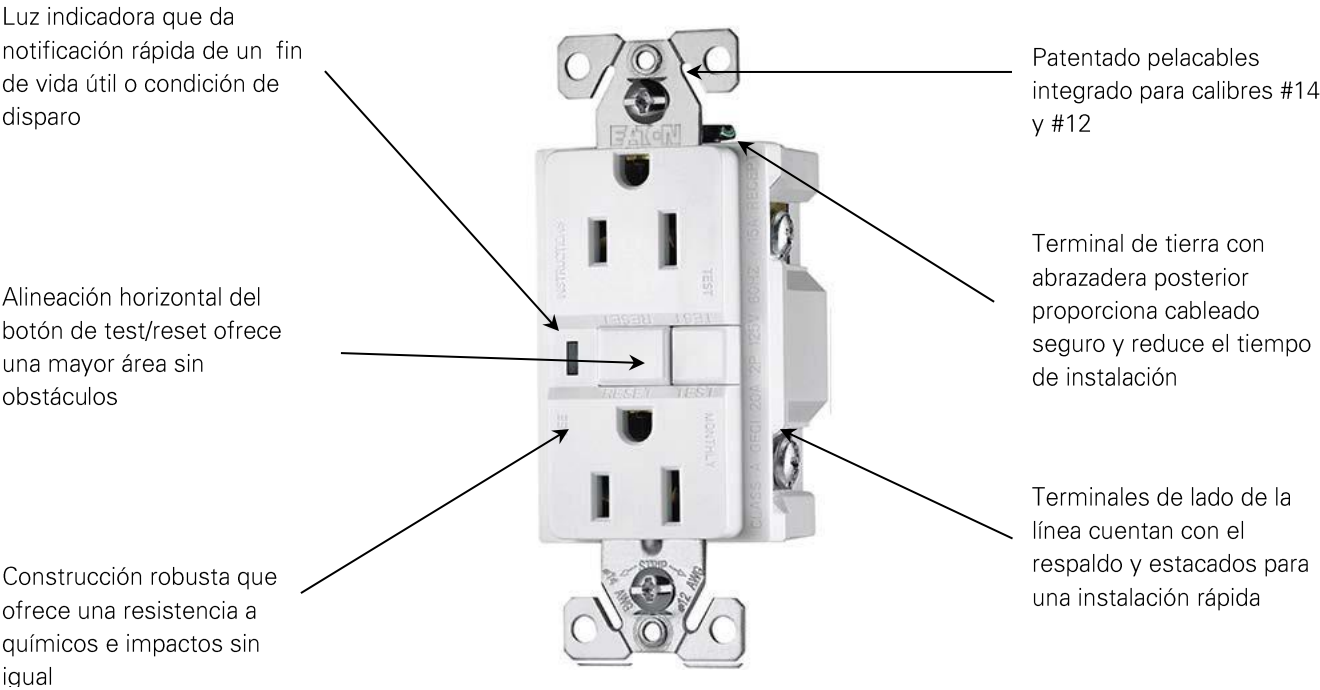


Tabla 2. Especificaciones

| Descripción                       | Series MGF15_ MGF20_                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de cableado                  | Cableado lateral y posterior                                                                                                                                                                               |
| Pruebas y códigos de cumplimiento | Certificación NOM                                                                                                                                                                                          |
| Especificaciones ambientales      | Inflamabilidad: Cumple los requerimientos UL94, clasificación V2<br>Temperatura de funcionamiento: -35°C a 66°C                                                                                            |
| Especificaciones eléctricas       | Tensión dieléctrica: Soporta 2000V por UL498<br>Interrupción de corriente: Si, a plena carga<br>Aumento de temperatura: Max. 30°C después de 100 ciclos de sobre carga @ 150% de la corriente nominal (CD) |
| Especificaciones mecánicas        | Alojamiento de terminal: Calibres #14 y #12 AWG<br>Valores nominales: Permanentemente marcados en el dispositivo                                                                                           |

**Tabla 3. Materiales**

**Series MGF15\_ MGF20\_**

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carcasa</b>                 | Nylon                                                                   |
| <b>Cuerpo</b>                  | PVC                                                                     |
| <b>Chasis</b>                  | Acero recubierto en Zinc de 0.040" de espesor                           |
| <b>Línea de contactos</b>      | Latón de 0.030" de espesor                                              |
| <b>Tornillos de terminal</b>   | Acero #8-32, latonado; tornillo neutro niquelado, tornillo tierra verde |
| <b>Abrazaderas de terminal</b> | Acero de 0.070" de espesor                                              |

**Dimensiones**

