

PANEL PERFORMANCE 600X600

36W | 4000lm | 3000K
36W | 4320lm | 4000K
36W | 4320lm | 6500K

Luminaria LED de uso interior para empotrar.

- Luz homogénea sin sombras
- Cuerpo de Aluminio y PS
- Alta eficiencia
- Fácil instalación



APLICACIONES

- Oficinas
- Pasillos
- Hospitales
- Establecimientos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	36 W		
Equivalencia	3 x fluor 14W T5 2 x fluor 32W T8		
Flujo Luminoso	4 000 lm	4 320 lm	4 320 lm
Temperatura de Color	3 000 K	4 000 K	6 500 K
Eficacia	111 lm/W	120 lm/W	120 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~		
Factor de Potencia	>0.90		
Índice de Protección	IP20		
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02		
Ángulo de Apertura	110°		
Atenuable	No		
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80		
Vida Útil	50 000 h (L70B50@25°C)		
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%		
Índice de Deslumbramiento (UGR)	<22		
Frecuencia	50/60 Hz		
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C		
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C		
Garantía	5 años		
Material de la Luminaria	Aluminio		
Material del Difusor	Poliestireno		

DISEÑO TÉCNICO (mm)

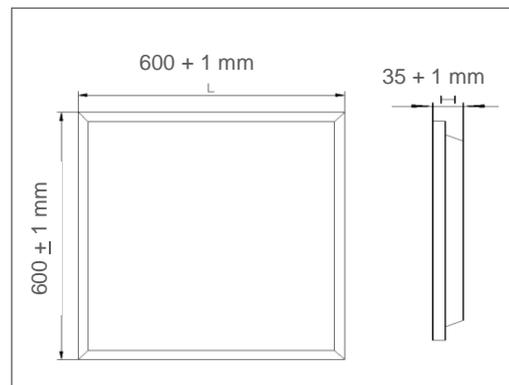


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


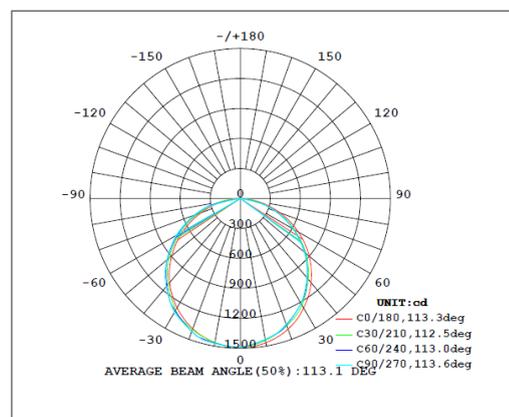


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
86840	LEDVANCE PANEL PFM 36W 600X600 3000K	5	1 520	405807563 1434	620*40*670	2098	405807563 1441	635*225*685	11466
86841	LEDVANCE PANEL PFM 36W 600X600 4000K	5	1 520	405807563 1458	620*40*670	2098	405807563 1465	635*225*685	11466
86842	LEDVANCE PANEL PFM 36W 600X600 6500K	5	1 520	405807563 1472	620*40*670	2098	405807563 1489	635*225*685	11466

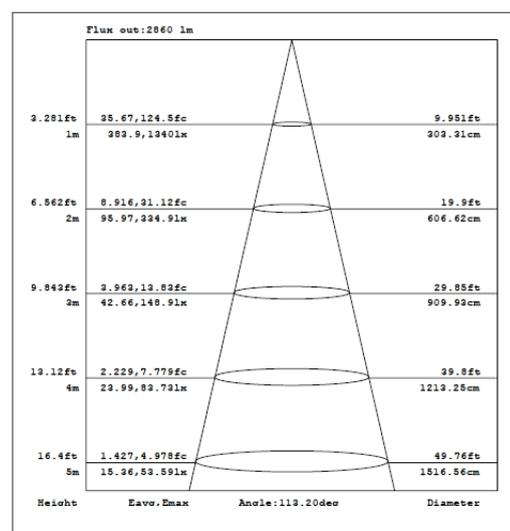