

RE1076 **B** **BC** **A** 10W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario dirigible y retractil hasta 40 cm, en aluminio. Reflector facetado.*

GALA


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Facetado
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	30°
Rotación	350°
Consumo total	10W
Flujo de salida	260lm
Ik	3

**NOM** | **TECNOLOGÍA LED** | AHORRO SUSTENTABLE  
EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

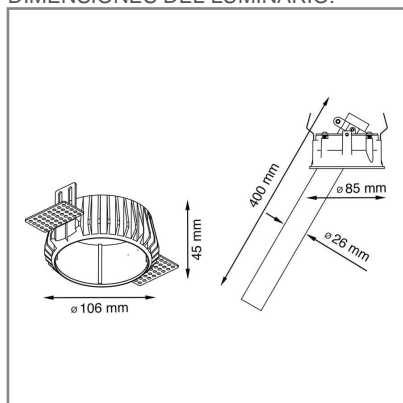

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	299 lm
Vida promedio	50,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	2700 K
Ángulo de apertura	36 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

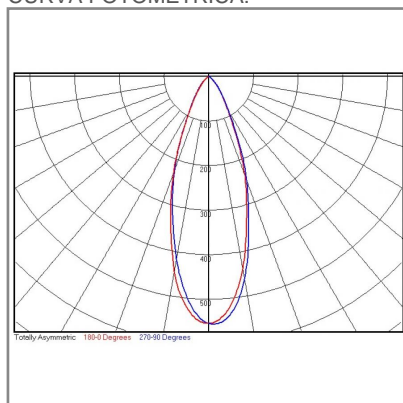

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.7-0.036 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca
Corriente de salida máxima	.7

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)