DISEÑA tu ambiente

MODELOS

TL-2906.B **TL-2906.N**

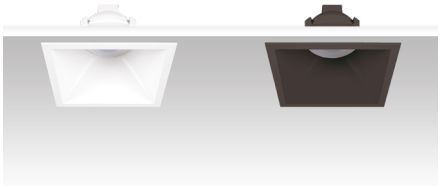



85×85 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario para empotrar en techo tipo bafle con inclinación.

APLICACIONES
Uso residencial, hoteleria y restaurantes ideal para baños a muro.

OBSERVACIONES
Solo permite uso con lámparas MR16 LED. Se recomienda uso de lámpara FL-10MR16.530 (luz cálida) o FL-10MR16.540 (luz fría).
*Algunos datos técnicos dependerán de la lámpara que se utilice.

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Blanco / Negro*
Corte: *85×85 mm*
Material: *Policarbonato*
Montaje: *Empotrar*
Dimensiones: *93×69 mm*
IP: *20*
IK:
Peso: *0.41 kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *
Base: *GU5.3 (No ilcluida)*
Driver: *No incluido*
Horas de vida: *
Lámpara: *No incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: *MR16 LED*
Armónicas: *
Corriente: *4.16 A (12 V~), 0.39 A (127 V~), 0.50 - 0.20 A (100 -240 V~)*
Factor de potencia: *
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *50 W máx.*
Temperatura de operación:
Tensión: *12 V~ (Requiere driver) 127 V~, 100 - 240 V~*
Ángulo de apertura: *
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2906. ☐

ACABADO

B Blanco
N Negro

IP 20 | 12 V~ 127 V~ 100- 240 V~ | Peso 0.41 kg

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. 01/15/20