

Cajas Estancas IP55 - IP65

Protección y seguridad en ambientes húmedos

Descripción

Son cajas de registro de donde se pueden derivar circuitos hacia nuevas direcciones o trayectorias dependiendo de la necesidad del usuario. Las cajas estancas están diseñadas para proteger las conexiones eléctricas contra adversidades del exterior como lo son agua y polvo.

Aplicaciones

Se utilizan en instalaciones exteriores comerciales o residenciales para proteger a nuestros circuitos eléctricos contra el agua o el polvo que pudieran llegar a causar fallas en nuestras instalaciones. El grado de protección estará dado por el índice de Protección IP.



Protección IP55-IP65

**NUEVO
TAQUETE**




WDC0704P

Cajas estancas protección IP55 - IP65

Características

Cajas estancas grado de protección IP55 - IP65 con sistema de sujeción de tapa por medio de tornillos fijos pre-instalados, para instalación de superficie, alto grado estético y de hermeticidad

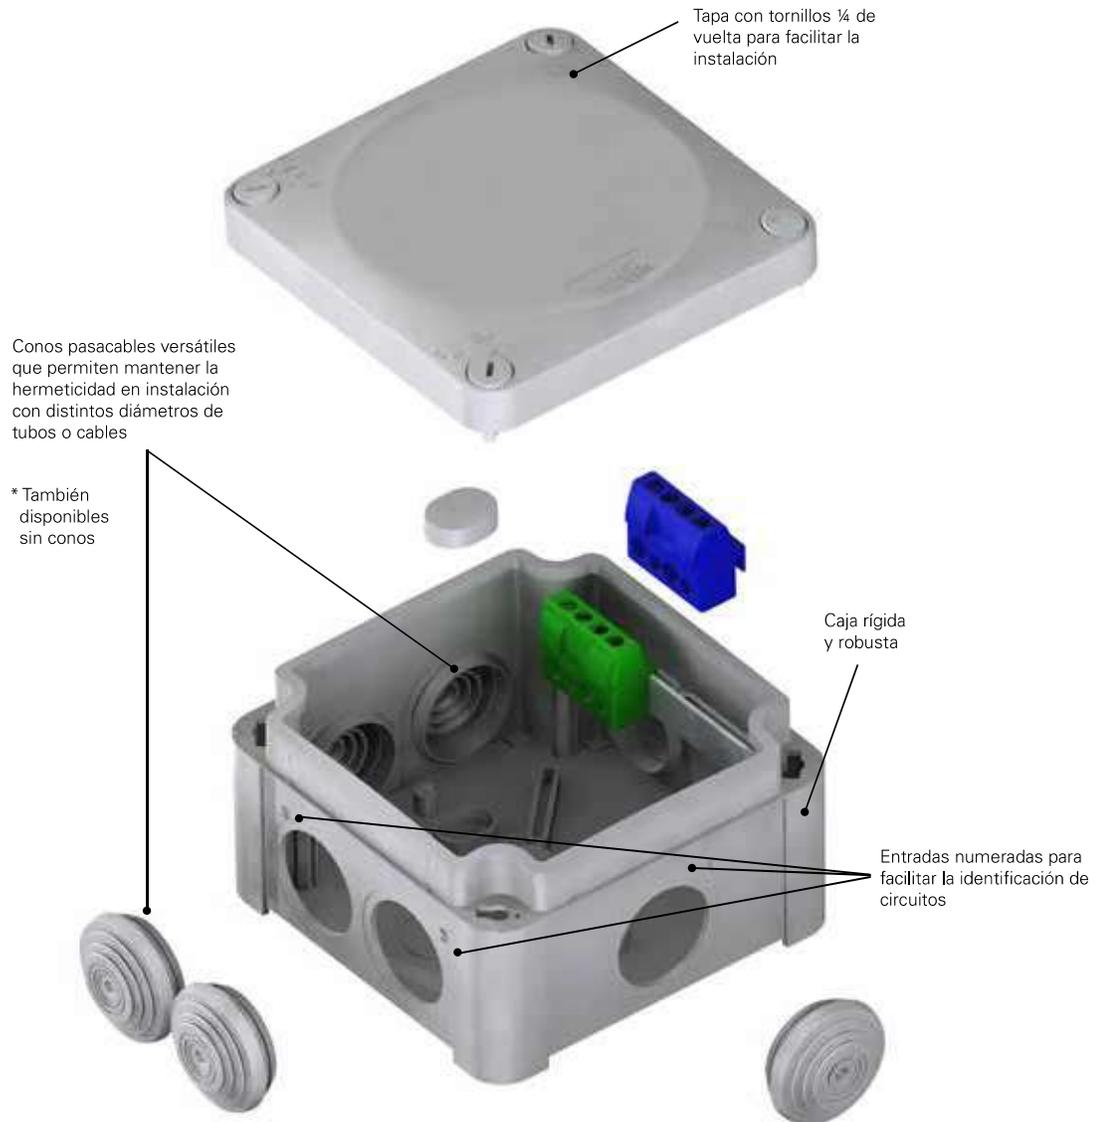

Nuevo taquete incluido

- Taquete incluido de 3/8" en algunos modelos, para rápida instalación
- El Ingreso de protección IP al ambiente no se compromete pues no se necesita perforar la caja
- Ahorro de tiempo de instalación estimado de un 75%

Cajas estancas IP55-65

Descripción

Protección: IP55 - IP65 - I.K.07

- Cajas estancas para instalación en superficie
- Fabricadas según la norma UNE 20451
- Material termoplástico auto-extinguible
- Ensayo de hilo incandescente a 650°
- 2 versiones: conos y paredes lisas
- Tornillos ¼ vuelta para su fácil instalación y uso
- Accesorio para la fijación de regletas de conexión u aparatos eléctricos
- Ranuras para la fijación de placas o aparatos eléctricos
- Tapas con sujetador para evitar pérdida
- Entradas numeradas para facilitar la identificación de circuitos
- Taquete incluido para acelerar tiempo de instalación



WDC0704P



WDC0808P



WDL0808P

Índice de protección IP

		Primer número Protección contra sólidos	Segundo número Protección contra líquidos	
IP55	5	Protegido contra polvo - entrada limitada permitida	5	Protegido contra chorros de agua a baja presión de todas las direcciones entrada limitada permitida
IP65	6	Totalmente protegido contra polvo	5	Protegido contra chorros de agua a baja presión de todas las direcciones entrada limitada permitida

Cajas estancas, tipo de pared conos, color gris - Protección IP55

Catálogo	Medidas
<input type="checkbox"/> WDC0704P*	Ø70 x 40 mm (Circular)
<input type="checkbox"/> WDC0808P*	80 x 80 x 45 mm
<input type="checkbox"/> WDC1010P*	100 x 100 x 45 mm
<input type="checkbox"/> WDC1010S*	100 x 100 x 55 mm
<input type="checkbox"/> WDC1510S	150 x 105 x 80 mm
<input type="checkbox"/> WDC1715S	175 x 150 x 80 mm
<input type="checkbox"/> WDC2217S	225 x 175 x 100 mm
<input type="checkbox"/> WDC3227S	325 x 275 x 120 mm

Ancho x alto x profundo

Cajas estancas, tipo de pared lisas, color gris - Protección IP55 - IP65

Catálogo	Medidas
<input type="checkbox"/> WDL0808P*	80 x 80 x 45 mm
<input type="checkbox"/> WDL1010P*	100 x 100 x 45 mm
<input type="checkbox"/> WDL1010S*	100 x 100 x 55 mm
<input type="checkbox"/> WDL1510S	150 x 105 x 80 mm
<input type="checkbox"/> WDL1715S	175 x 150 x 80 mm
<input type="checkbox"/> WDL2217S	225 x 175 x 100 mm
<input type="checkbox"/> WDL3227S	325 x 275 x 120 mm

Ancho x alto x profundo

* Incluye taquete de instalación

Especificaciones y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso