

Bomba sumergible de acero inoxidable

Altura Máxima hasta 40 m

APLICACIONES:



Doméstico




Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca

VENTAJAS:

PRESIÓN CONSTANTE A MÁXIMA ALTURA


- 1- Mejor conducción y menos calentamiento
- 2- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- 3- Sumergible 13 m máximo



ALTO DESEMPEÑO

EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO

ALTURA MÁXIMA

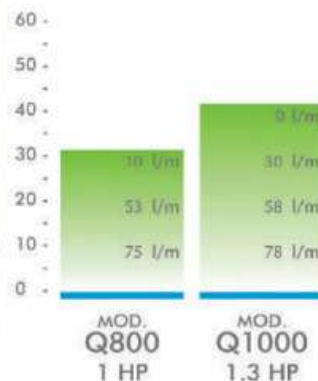

*Medición aproximada.



MODELO	Potencia HP	W	Impulsores	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Rango operación H(m)	Q(l/m)	Conexiones Succ.	Des.	Capacitor	Corriente eléctrica	Peso
Q800	1	750	3	30	296	5 ÷ 14	296 ÷ 33	1"	1"	35 µF	6 A	7.6 kg
Q1000	1.3	1100	4	40	329	7 ÷ 15	329 ÷ 50	1"	1"	35 µF	8 A	8.1 kg